




Potenza nominale	kW	10,7
Potenza ridotta	kW	-
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	77,2
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (max)	m³	257
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,61
CO al 13% O ₂ ridotto	%	-
Contenuto di polveri al 13% O ₂ nominale	mg/Nm³	-
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		Legna
Consumo orario (max)	kg/h	3
Autonomia (min-max)	h	-
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	170
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,3
Diametro scarico fumi	mm	120
Diametro ingresso aria comburente	mm	-
Massa fumi (max)	g/sec	6,4
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	332
Peso netto	kg	204
Peso lordo	kg	214
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	-
Uscita canalizzazione	vedi	-

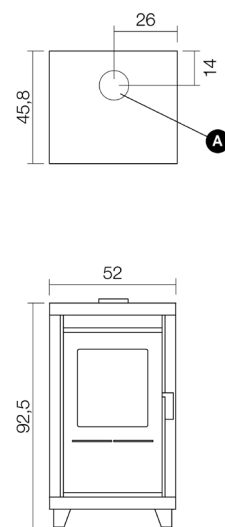

COMBINAZIONI

7013087	STRUTTURA NEUTRA	EAN 8033123615099
6913089	Maiolica avorio	EAN 8033123614481
6913090	Maiolica nero	EAN 8033123614467
6913088	Maiolica rosso	EAN 8033123614474
6913078	Metallo antracite	EAN 8033123614344
6913038	Metallo avorio	EAN 8033123612982
6915020	Metallo light bronze	EAN 8033123616409
6913037	Metallo rosso	EAN 8033123612999
6913036	Metallo silver	EAN 8033123614382
6913039	Pietra bianca	EAN 8033123612975
6913040	Pietra Serpentino	EAN 8033123612678

PLUS



Interno in ghisa con
aria 2ª combustione



Maniglia anti ustione




Ventilazione




Scarico fumi
superiore e
posteriore

IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,4	70
VOLUME (m³)		
0,74		

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	50,1	9	99
maiolica	50	30	47
pietra	45	28	23

STOCCAGGIO



TRASPORTO

