




|                                                     |        |            |
|-----------------------------------------------------|--------|------------|
| Potenza nominale                                    | kW     | 9,5        |
| Potenza ridotta                                     | kW     | 2,8        |
| Potenza utile all'acqua nominale                    | kW     | -          |
| Potenza utile all'acqua ridotta                     | kW     | -          |
| Rendimento nominale                                 | %      | 86,5       |
| Rendimento ridotto                                  | %      | 93         |
| Volume riscaldabile (min-max)                       | m³     | 67 - 228   |
| CO al 13% O <sub>2</sub> nominale                   | %      | 0,005      |
| CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto                    | %      | 0,03       |
| Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> nominale | mg/Nm³ | 12         |
| Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)                 | l      | -          |
| Capacità serbatoio                                  | kg     | 22         |
| Combustibile                                        |        | Pellet ø6  |
| Consumo orario (min-max)                            | kg/h   | 0,6 - 2,3  |
| Autonomia (min-max)                                 | h      | 9,6 - 36,7 |
| Assorbimento elettrico in accensione (max)          | W      | 352        |
| Assorbimento elettrico in lavoro (max)              | W      | 84         |
| Tensione di alimentazione e frequenza               | V - Hz | 230 - 50   |
| Depressione canna fumaria                           | Pa     | 11         |
| Diametro scarico fumi                               | mm     | 80         |
| Diametro ingresso aria comburente                   | mm     | 60         |
| Massa fumi (min-max)                                | g/sec  | 3,1 - 6,8  |
| Temperatura fumi in uscita (max)                    | °C     | 221        |
| Peso netto                                          | kg     | 98 - 108   |
| Peso lordo                                          | kg     | 108 - 118  |
| Scarico fumi                                        | vedi   | A          |
| Entrata aria comburente                             | vedi   | B          |
| Uscita canalizzazione                               | vedi   | -          |



Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen

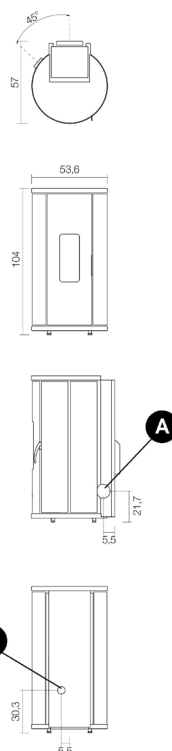

### COMBINAZIONI

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| 7014015 | STRUTTURA NEUTRA  | EAN 8033123614702 |
| 6914019 | Metallo antracite | EAN 8033123614931 |
| 6914017 | Metallo bianco    | EAN 8033123614917 |
| 6914025 | Metallo cromo     | EAN 8033123615105 |
| 6914016 | Metallo rosso     | EAN 8033123614900 |
| 6914018 | Metallo silver    | EAN 8033123614924 |
| 6914036 | Vetro bianco      | EAN 8033123615341 |
| 6914037 | Vetro rosso       | EAN 8033123615358 |
| 6914038 | Vetro specchio    | EAN 8033123615365 |

### PLUS



Camera stagna



Braciare in ghisa



Protezione anti surriscaldamento



Maniglia anti ustione



Comfort mode



Wi-Fi (opzionale)



Telecomando



Programmazione giornaliera settimanale




Collegamento termostato esterno



Scarico fumi laterale


### IMBALLO STUFA



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 80     | 124,5  | 70     |


| VOLUME (m³) |
|-------------|
| 0,70        |

### IMBALLO FINITURE



|         | L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|---------|--------|--------|--------|
| metallo | 48,5   | 8      | 94,5   |

### STOCCAGGIO



### TRASPORTO

