




Potenza nominale	kW	12,5
Potenza ridotta	kW	3,2
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	87,5
Rendimento ridotto	%	91
Volume riscaldabile (min-max)	m³	77 - 300
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,009
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,021
Contenuto di polveri al 13% O ₂ nominale	mg/Nm³	15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	26,5
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,7 - 3,0
Autonomia (min-max)	h	8,8 - 37,9
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	352
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	105
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,8 - 6,5
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	238
Peso netto	kg	124 - 180
Peso lordo	kg	134 - 190
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	C



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

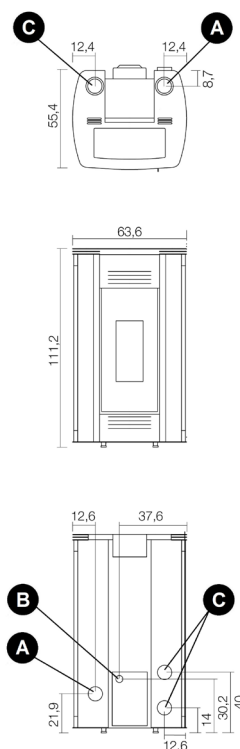

COMBINAZIONI

7015048	STRUTTURA NEUTRA	EAN 8033123616737
6913089	Maiolica avorio	EAN 8033123614481
6913090	Maiolica nero	EAN 8033123614467
6913088	Maiolica rosso	EAN 8033123614474
6913078	Metallo antracite	EAN 8033123614344
6913038	Metallo avorio	EAN 8033123612982
6915020	Metallo light bronze	EAN 8033123616409
6913037	Metallo rosso	EAN 8033123612999
6913036	Metallo silver	EAN 8033123614382
6913039	Pietra bianca	EAN 8033123612975
6913040	Pietra Serpentino	EAN 8033123612678

PLUS



Porta in ghisa



Protezione anti surriscaldamento



Wi-Fi (opzionale)



Collegamento termostato esterno



Camera stagna



Canallizzazione 2 motori indipendenti



Telecomando



Scarico fumi superiore e posteriore



Braciare in ghisa




Comfort mode




Programmazione giornaliera settimanale

IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,4	70
VOLUME (m³)		
0,74		

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	50,1	9	99
maiolica	50	30	47
pietra	45	28	23

STOCCAGGIO



TRASPORTO

